

TUBE V2.0 USER MANUAL

Особливості

- Працює на високопродуктивному світлодіоді з максимальною потужністю 55 люмен
- Вбудований літій-іонний акумулятор працює до 58 годин
- Вбудована плата для зарядки акумулятора (порт зарядки micro -USB)
- Удосконалена технологія POWER CUT- OFF (APC) забезпечує більш низьке споживання заряду в режимі очікування
- Зручне управління однією рукою
- 2 рівня яскравості і режим плавної зміни яскравості (1-55 люмен)
- Широкий кут засвітки 100°
- Виготовлений з міцного полікарбонату
- Подвійне металеве кільце здатне витримувати навантаження до 35кг
- Дуже легкий, компактний і портативний
- Стійкість до падіння з висоти до 1 метра

Характеристики

Габаритні розміри: 56 , 5мм х 21мм х 8мм
Вага: 9 , 6 г (включно акумулятор)

Аксесуари

Кільце для ключів

Технічні характеристики

FL1 STANDART	ВИСОКИЙ	НИЗЬКИЙ
	55 люмен	1 люмен
	1 година 15 хвилин	58 годин
	25 метрів	3 метри
	156cd	
	1м (Ударостійкість)	
	Захист IP65	


Примітка . Зазначені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтарів ANSI / NEMA FL1 з використанням вбудованого літій-іонного акумулятора (125 mAh) в лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися від даних , одержуваних під час використання в реальних умовах , через різне навантаження на акумулятор або умов навколошнього середовища.

* Плавна зміна яскравості від 1 до 55 люмен. Отже, час роботи буде варіюватися від 58 год до 1 год 15 хв в залежності від обраного рівня яскравості.

Функція зарядки
TUBE V2.0 обладнаний інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.

Підключення до зовнішнього джерела живлення:

використовуйте кабель USB для підключення

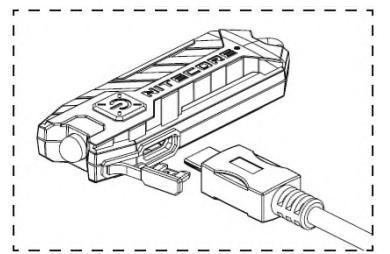

зовнішнього джерела живлення (наприклад, USB-адаптера, комп'ютера або інших USB-пристрій для зарядки) до гнізда micro - USB, розташованому на одній стороні корпусу, щоб почати процес зарядки (див. малюнок) . Час зарядки становить близько 1,5 години

Індикатор зарядки : Під час зарядки синій індикатор, розташований під кнопкою живлення, буде постійно включений, для інформування про зарядку . Після повного зарядження акумулятора, синій індикатор згасне.

- TUBE V2.0 можна користуватися під час зарядки;
- TUBE V2.0 слід заряджати, коли світло починає бути тьмяним або ліхтар перестає відповідати на натискання кнопки .

Інструкція з експлуатації НИЗЬКИЙ режим

Коли світло вимкнене, натисніть кнопку живлення, щоб отримати доступ до Низького рівня яскравості . Натисніть кнопку живлення ще раз протягом 3 секунд, щоб вимкнути його.

ВИСОКИЙ режим

Коли світло вимкнене, двічі натисніть кнопку живлення, щоб отримати доступ до Високого рівня яскравості . Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб вимкнути його.

Швидке увімкнення

Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення більше 1 секунди, щоб отримати доступ до Високого рівня в 55 люмен. Відпустіть, щоб вимкнути його.

Плавна зміна яскравості

Коли включений Низький режим , натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб отримати доступ до управління режимом плавного зміни яскравості , і відпустіть, щоб вибрати поточний рівень яскравості . Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб вимкнути його. Ця функція не має пам'яті режиму.

Режим блокування

Коли світло увімкнене , натисніть і утримуйте кнопку живлення більше 3 секунд, поки світлодіод не блімне один раз, щоб вказати, що він перейшов в режим блокування, для запобігання випадкового включення . Щоб вийти з режиму блокування, натисніть і утримуйте кнопку живлення більше 3 секунд, щоб розблокувати ліхтар і отримати доступ до високого рівня яскравості .

(Примітка : TUBE V2.0 буде автоматично розблоковано при перезарядці в режимі блокування.)

Запобіжні заходи

1. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.
2. Будь ласка, перезаряджайте ліхтар кожні 3 місяці, якщо він не використовувався протягом тривалого часу.
3. Не направляйте промінь світла в очі .
4. Конструкція ліхтаря містить дрібні деталі . Будь ласка, тримайте його подалі від дітей, щоб уникнути ядух.
5. Не розбирайте, не змінюйте і не реконструйуйте виріб, в іншому випадку гарантія буде анульована, і виріб може бути пошкоджено.

Гарантійне обслуговування

На всю продукцію NITECORE надається гарантія якості. Будь-який дефектний продукт можна обмініти у місцевого дистрибутора/дилера протягом 14 днів з моменту покупки. Після цього всі дефектні і несправні вироби NITECORE можна безкоштовно відремонтувати протягом 5 років з дати покупки. Після закінчення 5 років діє обмежена гарантія, що покриває вартість праці і технічного обслуговування, але не вартість аксесуарів або запасних частин.

Гарантія буде анульована, якщо

1. Продукт (-и) зламаний (-и) , реконструйований (-и) та/або модифікований (-и) сторонніми особами;
2. Продукт (-и) пошкоджений (-и) через неправильне використання.

Для отримання свіжої інформації про продукти та послуги NITECORE, будь ласка, зверніться до офіційного дистрибутора nitecore-ua.com або надішліть листа електронною поштою за адресою service@nitecore-ua.com.

SYSMAX Ind.
NITECORE UKRAINE



Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com

Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial