

NITECORE®

KEEP INNOVATING

TUBE V2.0 USER MANUAL

Особенности

- Работает на высокопроизводительном светодиоде с максимальной мощностью 55 люмен
- Встроенный литий-ионный аккумулятор работает до 58 часов
- Встроенная плата для зарядки аккумулятора (порт зарядки micro-USB)
- Усовершенствованная технология POWER CUT-OFF (APC) обеспечивает более низкое потребление заряда в режиме ожидания
- Удобное управление одной рукой
- 2 уровня яркости и режим плавного изменения яркости (1-55 люмен)
- Широкий угол засвета 100°
- Изготовлен из прочного поликарбоната
- Двойное металлическое кольцо способное выдерживать нагрузку до 35кг
- Очень легкий, компактный и портативный
- Стойкость к падениям с высоты до 1 метра

Характеристики

Габаритные размеры: 56,5мм x 21мм x 8мм
Вес: 9,6г (включительно аккумулятор)

Аксессуары

Кольцо для ключей

Технические характеристики

| FL1 STANDART | ВЫСОКИЙ | НИЗКИЙ |
|---|---------------------|----------|
|  | 55 люмен | 1 люмен |
|  | 1 час 15 минут | 58 часов |
|  | 25 метров | 3 метра |
|  | 156cd | 2,2cd |
|  | 1м (Ударостойкость) | |
|  | Защита IP65 | |

Примечание. Указанные данные измеряются в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (125 mAh) в лабораторных условиях. Данные могут отличаться от данных, получаемых во время использования в реальных условиях, из-за разной нагрузки на аккумулятор или условий окружающей среды.

* Плавное изменение яркости от 1 до 55 люмен. Следовательно, время работы будет варьироваться от 58 ч до 1 ч 15 мин в зависимости от выбранного уровня яркости.

Функция зарядки


TUBE V2.0 оборудован интеллектуальной системой зарядки. Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед первым использованием.

Подключение к внешнему источнику питания:

используйте кабель USB для подключения внешнего источника питания (например, USB-адаптера, компьютера или других USB-устройств для зарядки) к разъему micro-USB, расположенному на одной стороне корпуса, чтобы начать процесс зарядки (см. рисунок). Время зарядки составляет около 1,5 часа.

Индикатор зарядки: Во время зарядки синий индикатор, расположенный под кнопкой питания, будет постоянно включен, для информирования о зарядке. Когда аккумулятор полностью зарядится, синий индикатор погаснет.

- TUBE V2.0 можно пользоваться во время зарядки;
- TUBE V2.0 следует заряжать, когда свет начинает быть тусклым или фонарь перестает отвечать на нажатия кнопки.

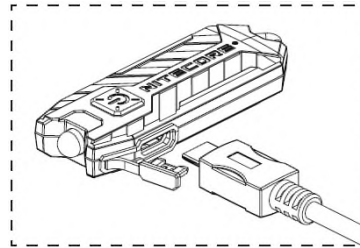

Инструкция по эксплуатации

НИЗКИЙ режим

Когда свет выключен, нажмите кнопку питания для доступа к Низкому уровню яркости. Нажмите кнопку питания еще раз в течение 3 секунд, чтобы выключить его.

ВЫСОКИЙ режим

Когда свет выключен, дважды нажмите кнопку питания, чтобы получить доступ к Высокому уровню яркости. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить его.

Моментальное включение

Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания более 1 секунды, чтобы получить доступ к Высокому уровню в 55 люмен. Отпустите, чтобы выключить его.

Плавное изменение яркости

Когда включен Низкий режим, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы получить доступ к управлению режимом плавного изменения яркости, и отпустите, чтобы выбрать текущий уровень яркости. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить его. Эта функция не имеет памяти режима.

Режим блокировки

Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания более 3 секунд, пока светодиод не мигнет один раз, чтобы указать, что он перешел в режим блокировки, для предотвращения случайного включения. Чтобы выйти из режима блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания более 3 секунд, чтобы

разблокировать фонарь и получить доступ к высокому уровню яркости.

(Примечание: TUBE V2.0 будет автоматически разблокирован при перезарядке в режиме блокировки.)

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед первым использованием.
2. Пожалуйста, перезаряжайте фонарь каждые 3 месяца, если он не использовался в течение длительного времени.
3. Не направляйте луч света в глаза.
4. Конструкция фонаря содержит мелкие детали. Пожалуйста, держите его подальше от детей, чтобы избежать удушья.
5. Не разбирайте, не модифицируйте и не реконструируйте изделие, в противном случае гарантия будет аннулирована, и изделие может быть повреждено.

Гарантийное обслуживание

На всю продукцию NITECORE предоставляется гарантия качества. Любой дефектный продукт можно обменять у местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней с момента покупки. После этого все дефектные и неисправные изделия NITECORE можно бесплатно отремонтировать в течение 5 лет с даты покупки. По истечении 5 лет действует ограниченная гарантия, покрывающая стоимость труда и технического обслуживания, но не стоимость аксессуаров или запасных частей. Гарантия будет аннулирована, если

Гарантия будет аннулирована, если

1. Продукт(-ы) сломан(-ы), реконструирован(-ы) и/или модифицирован(-ы) посторонними лицами;
2. Продукт(-ы) поврежден(-ы) из-за неправильного использования.

Для получения свежей информации о продуктах и услугах NITECORE, пожалуйста, обратитесь к официальному дистрибьютору nitecore-ua.com или отправьте электронное письмо по адресу service@nitecore-ua.com.


NITECORE UKRAINE



Официальный сайт: www.nitecore-ua.com

Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial